

• • • • •  
• • • • •  
KIILTO

®



# OHJE ILMAVUOTO- JA RADONKORJAUKSIIN

Tämä korjausohje perustuu Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n tekemään testauselosteeseen ja toimii korjausten yleisohjeena. Jokaisen kohteen vuotokorjaukset tulee suunnitella tapauskohtaisesti.

1-KOMPONENTTINEN



2-KOMPONENTTINEN





1. Tiivistettävät saumat avarretaan tarvittaessa, ja poistetaan saumasta irtonainen aines.




2. Korjausalue imuroidaan ja pohjustetaan ohjeen mukaan **Kiilto Keraprimerilla**.



3. Mikäli raon tai halkeaman leveys on yli 5 mm, voidaan se esitäyttää **KiiltoFix Masalla**, uretaanivaahdolla tai solumuovitiivisteillä, joita käytetään esim. elementtien saumauksessa.



4. **Kiilto KeraSafe Saumanauha** tai **Kiilto Butyyliinauha** asennetaan tuoreeseen **Kiilto KeraPro** tai **Kiilto Keramix** Vedeneristeseen, ja vedeneristettä sivellään saman tien nauhojen yli.

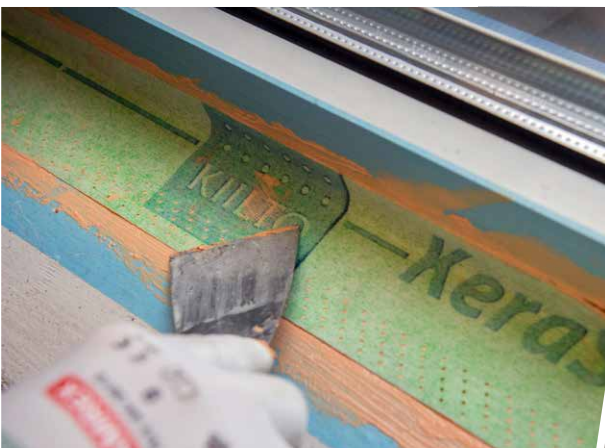

5. Samalla tavalla voidaan tiivistää erilaisten ovi- ja ikkunakarmien sekä runkorakenteiden välit. Tiivistyksessä käytetään **Kiilto KeraSafe Saumanauhaa** tai **Kiilto Butyyliinauhaa**.

Järjestelmiin kuuluvat tuotteet:

1. **Kiilto KeraPro**, **Kiilto Keraprimer** ja **Kiilto KeraSafe Saumanauha** tai **Kiilto Butyyliinauha** sekä **KiiltoFix Masa Liima- ja tiivistemassa**.
2. **Kiilto Keramix A + X**, **Kiilto Keraprimer**, **Kiilto KeraSafe Saumanauha** tai **Kiilto Butyyliinauha** sekä **KiiltoFix Masa Liima- ja tiivistemassa**.