

KIINNITYS- JA SAUMALAASTIT

TUOTE	KÄYTTÖALA	RIITTOISUUS	KUIVUMINEN
 <p>Kiilto Saneerauslaasti</p> <p>M1</p>	<p>Kaakelin, klinkkerin ja kiven kiinnittämiseen tiiviille ja huokoisille pinnoille sisällä ja ulkona sekä Kiillon siveltävillä vedeneristeillä tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille.</p>	 <p>~2 kg/m² ~3 kg/m² ~4 kg/m²</p>	<p>Saumattavissa: Huokoinen alusta 1 vrk Tiivis alusta 2 vrk</p>
 <p>Kiilto Superfix</p> <p>M1</p>	<p>Kevyttäytteen, vaalea, valumaton ja riittoisa saneerauslaasti keraamisten laattojen sekä marmorin kiinnittämiseen tiiviille ja huokoisille pinnoille sisällä ja ulkona sekä Kiilto vedeneristeillä tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille.</p>	 <p>~1,5 kg/m² ~2 kg/m² ~2,5 kg/m²</p>	<p>Saumattavissa: Huokoinen tai tiivis alusta seinäkaakelit 12 h lattiaklinkkerit 1 vrk</p>
 <p>Kiilto Lattialaattalaasti</p> <p>M1</p>	<p>Notkea kiinnityslaasti erityisesti isojen keraamisten laattojen ja kiven kiinnittämiseen lattioihin sisällä ja ulkona. Soveltuu sekä huokoisille että tiiviille pinnoille. Laastilla voidaan myös tehdä pienialaisia alustan oikaisuja 15 mm:n kerrosvahvuuteen asti.</p>	 <p>~3-3,5 kg/m² ~4-4,5 kg/m²</p>	<p>Saumattavissa: Huokoinen alusta 5 h Tiivis alusta 1 vrk</p>
 <p>Kiilto Kerapid Pikasaneerauslaasti</p> <p>M1</p>	<p>Valumaton, erittäin nopeasti lujittuva laasti kaakelin, klinkkerin ja kiven kiinnittämiseen tiiviille ja huokoisille pinnoille sisällä ja ulkona sekä Kiillon siveltävillä vedeneristeillä tai Kiilto Kosteussululla käsitellyille pinnoille.</p>	 <p>~2 kg/m² ~3 kg/m² ~4 kg/m²</p>	<p>Saumattavissa: Huokoinen alusta 2 h Tiivis alusta 5 h</p>
 <p>Kiilto Fixbinder</p>	<p>Sementtiseidaineisten kiinnityslaastien lisäaine joustavuuden ja tartunnan parantamiseen sekä sisällä että ulkona. Yhteensopivat laastit mainittu etiketissä. Erityisesti lasimosaiikkikiinnitykset.</p>	<p>1 astia/säkki</p>	<p>Hidastaa laastin kuivumista. Katso tuote-esite.</p>
 <p>Kiilto Saumalaasti</p> <p>M1</p>	<p>Sementtiperustainen värillinen laasti kaakeli- ja klinkkerilaattojen saumaukseen seiniin ja lattioihin sisä- ja ulkotiloissa. Vettähylykivä. Sauman leveys 2-6 mm.</p>	<p>0,5-1,5 kg/m² sauman ja laatan koosta riippuen</p>	<p>Käyttöön otettavissa: 1 vrk saumauksesta</p>
 <p>Kiilto Klinkkerisaumalaasti</p>	<p>Sementtiperustainen värillinen laasti klinkkerilaattojen ja kiven saumaukseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Sauman leveys 3-12 mm.</p>	<p>0,5-2 kg/m² sauman ja laatan koosta riippuen</p>	<p>Käyttöön otettavissa: 1 vrk saumauksesta</p>
 <p>Kiilto Saniteettisilikoni</p>	<p>Yksikomponenttinen neutraali silikonimassa liikuntasaumoihin ja tiivistyksiin sisä- ja ulkotiloissa. Värit vastaavat Kiilto Saumalaastin värejä. Ei akvaarioihin.</p>	<p>5 x 5 mm:n saumaa n. 12 m/patruuna</p>	<p>Nahoittumisaika 5-10 min (+20 °C, RH 50 %). Kovettumisnopeus riippuu ilman kosteudesta (n. 2 mm/vrk).</p>

Märkätilan laatoitus- ja saumausohjeet



1. Alustan soveltuvuus on tarkistettava ennen laatoitustyötä. Laatoitus aloitetaan seinäpinnalta. Toiseksi alimman laattarivin kohdalle asennetaan esim. vesivaa'an avulla ns. alaohjauspuu. Laattajako mitataan niin, että reunapalat ovat yhtä leveät.



2. Kiinnityslaasti levitetään lastan sileällä puolella seinään, jonka jälkeen laastikerros kammataan auki. Levitä lastia vain sellaiselle alueelle, jonka ehdit n. 15 minuutissa laatoittaa. Laatat kiinnitetään laastiin voimakkaasti painaen. Pienellä sivuttaissiirrolla saadaan laastikamman jälki kaatumaan ja mahdollisimman hyvä tartunta.




3. Mahdolliset läpiviennit on hyvä mitata, leikata ja kiinnittää erikseen. Tällöin ei laastin avoin aika ylitä. Läpivientien teossa voidaan käyttää erilaisia timanttiteriä tai laattasaha.



4. Seinälaattojen saumaus voidaan tehdä kiinnityslaastista riippuen 1-3 vrk kuluttua. Saumalaasti levitetään kumilastalla 45 asteen kulmassa voimakkaasti painaen niin, että saumat täyttyvät. Ylimääräinen saumalaasti pestään laattojen pinnalta n. 15-30 min. kuluttua. Sauman pintaa voidaan muotoilla esim. paksulla sähköjohdolla ja lopullinen pinnan puhdistus tehdään puhtaalla kankaalla tai trasselilla.



5. Lattian laatoitus tehdään samalla tavalla kuin seinäpinoilla. Laatoituksen aloituslinjassa voidaan huomioida lattiakaivon sijainti. Lattialla käytetään yleensä pienempää laastihampaan kokoa, koska laatat ovat pienempiä kuin seinillä. Laastin ja laatan välisen tartunnan tulee olla 100 %.

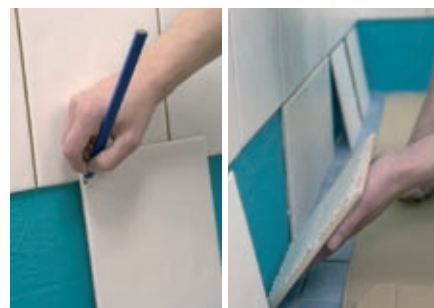

6. Seinälaattojen alin rivi kiinnitetään lattian laatoituksen jälkeen. Alimmaisen rivin kiinnityksessä voidaan jokainen laatta kiinnittää yksitellen, jolloin laasti levitetään laatan taustaan.



7. Lattian saumauksessa on oltava huolellinen. Ylimääräinen pesuvesi voi tehdä saumoista kirjavia. Lattian puhtaanapidon kannalta tulee saumojen olla mahdollisimman täynnä.



8. Kaikki nurkat ja saumat, joihin voi tulla liikettä, saumataan Kiilto Saniteettisilikonilla. Silikonin levityksessä voidaan käyttää apuna maalariinteippiä tasaisen sauman aikaansaamiseksi.



9. Myös läpivientien osalta saumaus tehdään Kiilto Saniteettisilikonilla.

Märkätilojen vedeneristyksessä lisätietoja Kerafiber-vedeneristysoppaasta.

Kuivan tilan lattian laatoitus



1. Kuivien tilojen lattioiden laatoituksessa pyritään 100 %:n tartuntaan. Suositeltavin kiinnityslaastimme suurille lattia-klinkeille on Kiilto Lattialaattalaasti. Laasti levitetään esim. puolipyöreällä lastalla, jossa hampaan syvyys on 10 mm.



2. Lattialaattalaasti on olomuodoltaan notkeaa, jolloin laatan ja alustan väliin saadaan helposti täydellinen tartuntapinta.



3. Tartuntapinnan riittävyys voidaan tarkistaa nostamalla laatta laastikerroksesta ylös, jolloin nähdään kuinka hyvin laastin hammaskuvio on kaatunut.