


SEINÄTASOITTEET

TUOTE	KÄYTTÖALA	RIITTOISUUS (kg/mm/m ²) VÄRI	KUIVUMINEN JA KERROSPAKSUUS	PINNOITUS/ PÄÄLLYSTE	PAKKAUSKOKO
 <p>Kiilto LK Pohjatasoite</p> <p>Kiilto LH Pintatasoite</p>	<p>Liimasideaineinen kuivien tilojen pohjatasoite. Seinä- ja kattopinnoille.</p> <p>Liimasideaineinen kuivien tilojen pintatasoite. Seinä- ja kattopinnoille. Roiskekatot.</p>	<p>1,2 Vaalea</p> <p>1,2 Vaalea</p>	<p>1 vrk Ylitasoitus max. 3 mm Osittain tasoitus max. 5 mm</p> <p>1 vrk Ylitasoitus max. 2 mm</p>	<p>Pintatasoite</p> <p>Maali ja tapetti</p>	<p>20 kg säkki</p> <p>20 kg säkki</p>
 <p>Kiilto Nauhoitus-tasoite</p>	<p>Liimasideaineinen, kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen, kuivissa tiloissa.</p>	<p>1,2 Vaalea</p>	<p>1 vrk Ylitasoitus max. 3 mm</p>	<p>Pintatasoite, maali ja tapetti</p>	<p>20 kg säkki</p>
 <p>Kiilto OT Oikaisu-tasoite</p>	<p>Kuituvahvistainen, sementtipohjainen oikaisutasoite märkätilojen ja kuivien tilojen seinäpintojen oikaisutasoituksiin. Soveltu myös ulos.</p>	<p>1,5 Harmaa</p>	<p>1-3 vrk Ylitasoitus 5-20 mm Osittain tasoitus 5-40 mm</p>	<p>Pintatasoite</p>	<p>20 kg säkki</p>
 <p>Kiilto TM Täyttömossa</p>	<p>Sementtipohjainen, nopeasti kovettuva täyttömossa märkätilojen ja kuivien tilojen seinäpintojen täyttöihin ja tasoituksiin.</p>	<p>1,5 Tumma harmaa</p>	<p>1 vrk Ylitasoitus 5-20 mm Osittain tasoitus 5-50 mm</p>	<p>Pintatasoite tai vedeneristys ja laatoitus</p>	<p>20 kg säkki</p>
 <p>Kiilto TT Oikaisutasoite</p>	<p>Sementtipohjainen oikaisutasoite märkätilojen ja kuivien tilojen seinäpintojen tasoituksiin. Soveltu myös ulos.</p>	<p>1,4 Harmaa</p>	<p>Ylitasoitus 1 vrk Osittain tasoitus 1-4 vrk Ylitasoitus max. 5 mm Osittain tasoitus max. 30 mm</p>	<p>Pintatasoite tai vedeneristys ja laatoitus</p>	<p>20 kg säkki</p>
 <p>Kiilto SR Nopea märkätilatasoite</p>	<p>Nopea sementtipohjainen tasoite märkätilojen ja kuivien sisätilojen seinien tasoituksiin.</p>	<p>1,4 Harmaa</p>	<p>Ylitasoitus 4 h Osittain tasoitus 4-24 h Ylitasoitus 2-5 mm Osittain tasoitus max. 15 mm</p>	<p>Vedeneristys ja laatoitus</p>	<p>20 kg säkki</p>
 <p>Kiilto SK Märkätila-tasoite</p>	<p>Sementtipohjainen pohjatasoite märkätilojen ja kuivien tilojen seinäpintojen tasoituksiin. Soveltu myös ulos.</p>	<p>1,3 Harmaa</p>	<p>Ylitasoitus 1 vrk Osittain tasoitus 1-3 vrk Ylitasoitus max. 3 mm Osittain tasoitus max. 10 mm</p>	<p>Pintatasoite tai vedeneristys ja laatoitus</p>	<p>20 kg säkki</p>
 <p>Kiilto SH Pintatasoite</p>	<p>Sementtipohjainen pintatasoite märkätilojen ja kuivien tilojen seinäpintojen tasoituksiin.</p>	<p>1,3 Harmaa</p>	<p>1 vrk Ylitasoitus max. 2 mm</p>	<p>Maali, tapetti ja muovimatto. Ei vedeneristykseen ja laatoituksen alle.</p>	<p>20 kg säkki</p>

Kuivan tilan seinätasoiitteet

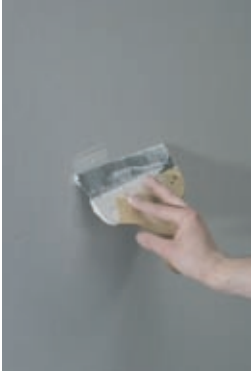


Liimasideaineisia tasoiitteita voidaan käyttää vain kuivissa tiloissa. Levitystyökaluina käytetään erityyppisiä teräslastoja. Levyseinillä ruuvinkannat, saumat ja nurkat voidaan tasoiittaa Kiilto



Nauhoitustasoiitteella. Saumanauhan asennuksessa pohjalle levitetään tasoiitetta ja saumanauha painetaan kiinni tuoreeseen tasoiitepintaan. Saumanauha kiinnitetään lisäämällä



tasoiitetta nauhan päälle. Ylitasoiitukseen käytetään Kiilto LK tai Kiilto LH tasoiitetta. Tasoiite levitetään leveällä teräslievillä. Myös koneellinen ruiskulevitys on mahdollinen. Kuivat

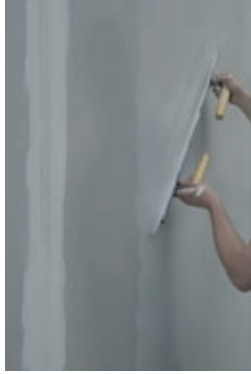

tasoiitepinnat hiotaan ennen päällysteen asentamista. Soveltuvia päällysteitä ovat esim. maalit, tapetit ja lasikuitukankaat. Tasoiitepinnan pohjamaalaus ennen päällysteen asennusta hel-




pottaa asennustyötä ja pinnoitteiden poistamista seuraavassa remontissa.

Kosteuden kestävät seinätasoiitteet



Sementtipohjaisilla tasoiitteilla voidaan tasoiittaa sekä märkätilojen että kuivien tilojen seinä. Kuivat alustat esim. betoni tai tiilipinnat kostutetaan ve-

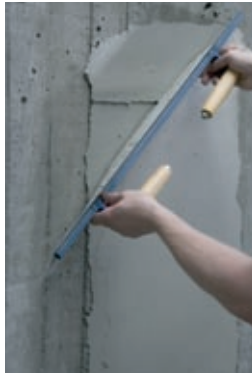

dellä ennen tasoiitusta. Heikomilla alustoilla, esim. vanhat rappauspinnat ja siporex, voidaan alustan esikäsitteilyyn käyttää vedellä ohennettua



pohjustetta vanhan pinnan lujittamiseksi. Levitykseen soveltuvat erityyppiset teräslastat. Sementtipohjaisten tasoiitteiden päälle voidaan tehdä



kuivissa tiloissa pintatasoiituk- sia myös liimasideaineisella tasoiitteella esim. haluttaessa sileämpää ja vaaleampaa pinta-



neet tasoiitepinnat hiotaan ennen pinnoitusta. Pinnoitteeksi soveltuvat esim. vedeneristys ja laatoitus (TM, TT, SK ja SR), maalit ja lasikuitutapetit.

Seinäpintojen täytöt ja paikkaukset



Seinäpintojen suurempiin täyttöihin ja paikkauksiin sisätiloissa soveltuu Kiilto TM, jonka max. kerospaksuus on 50 mm. Ennen täyttöä alusta kostutetaan vedellä tai täytettävä



alue käsitellään erillisellä tartuntakerroksella, joka valmistetaan vedestä ja Kiilto TM:stä. Varsinainen täyttö voidaan tehdä esim. muuraukskauan tai teräslastan avulla. Täyttö-



massa painetaan voimakkaasti pohjaansa ja massakerrosta kannattaa kasvattaa vähän kerrallaan. Täyttömässan pinnasta saadaan teräslasta hierrolla suoraan jopa vedeneristys-



kelpoinen pinta. Erilaisissa putkiroilojen täytöissä Kiilto TM toimii erinomaisesti nopean kuivumisensa ansiosta. Kuivunut täyttömässan pinta hiollaan ennen pinnoitteen asen-



nusta. Pinnoitus voidaan tehdä 24 tunnin kuluttua tasoiittamisesta. Pinnoitteeksi soveltuvat esim. vedeneriste ja laatat sekä hienojakoisemmat pintatasoiitteet.